

# 检测报告

报告编号 A218007366810100102C

第 1 页 共 7 页

申请单位 深圳市鑫希阳家居制品有限公司

地址 深圳市光明新区公明街道上村莲塘工业城第 015 栋

以下测试之样品及样品信息由申请者提供并确认

样品名称	梦晨曦床垫
客户/买家	国内/国外
生产国	中国
样品数量	1
颜色	白色
型号	xy002
批号	1
规格	150*200*23cm
样品接收日期	2018.05.17
样品重新提交日期	2018.06.11
样品检测日期	2018.05.17-2018.06.12

### 测试内容:

根据客户的申请要求, 具体要求详见下一页。

批准

王旭群

王旭群  
实验室经理  
2018.06.27

日期

华测检测认证集团股份有限公司

检验检测专用章

郑晴涛

郑晴涛  
技术经理

No. T297681984

广东省深圳市宝安区 70 区鸿威工业园  
深圳市宝安区新安街道留仙三路 4 号华测检测大楼



# 检测报告

报告编号 A218007366810100102C

第 2 页 共 7 页

**测试摘要:**

**测试要求**

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T 1952.2-2011 软体家具 弹簧软床垫 (除抑螨性能和尺寸偏差外)

**测试结果**

符合

\*\*\*\*\*详细结果, 请见下页\*\*\*\*\*



# 检测报告

报告编号 A218007366810100102C

第 3 页 共 7 页

## ▼ 梦晨曦床垫测试 (家用型)

测试标准: QB/T 1952.2-2011 软体家具 弹簧软床垫

检验项目	标准要求		项目分类	实测结果	评定
主要设计尺寸	长度 L	宽度 W	—	L=2000 W=1500	符合
单人 (mm)	1900,1950, 2000,2100	800,900,1000, 1100,1200	—		
双人 (mm)		1350,1400, 1500,1800	—		

注: 当有特殊要求或合同要求时, 产品的主要设计尺寸由供需双方在合同中明示。

床垫铺面对角线偏差/mm	单人≤20	一般	—	—
	双人≤25		1	符合
面料	应无破损	基本	符合标准要求	符合
	应清洁、无污染	一般	符合标准要求	符合
	应无明显色差	一般	符合标准要求	符合
铺面、边面缝纫	单处浮线累计长度≤15mm, 浮线累计长度≤50mm	基本	符合标准要求	符合
	应无断线	一般	符合标准要求	符合
	跳单针≤10 处		符合标准要求	符合
	跳双针≤5 处		符合标准要求	符合
	不应连跳 3 针及以上		符合标准要求	符合
缝边	应顺直	一般	符合标准要求	符合
	四周圆弧应均匀对称		符合标准要求	符合
	露毛边累计长度≤20mm	基本	符合标准要求	符合
	应无断线	基本	符合标准要求	合格
	跳针≤5 处	一般	符合标准要求	符合
	浮线累计长度≤50 mm	基本	符合标准要求	符合
面料物理性能	面料耐干摩擦色牢度≥3 级	基本	见注 1	符合



# 检测报告

报告编号 A218007366810100102C

第 4 页 共 7 页

检验项目		标准要求	项目分类	实测结果	评定
铺垫 料物 理性 能	毡垫	棕纤维垫、椰丝垫强度 $\geq 16$ N/cm	一般	—	—
		化纤（棉）毡强度 $\geq 10$ N/cm		91N/cm	符合
	软质聚 氨酯泡 沫塑料	慢回弹回弹性 $\leq 12\%$	基本	—	—
		其他回弹性 $\geq 35\%$		43	符合
		慢回弹拉伸强度 $\geq 50$ kPa	基本	—	—
		其他拉伸强度 $\geq 80$ kPa		231	符合
卫生、安全	应无异味	基本	见注 2	符合	
	不应有霉变、虫蛀、肉眼观察不应检出蚕、 蜚、臭虫等节肢动物和蟑螂卵夹	基本	符合标准要求	符合	
	不应使用医用废弃物、废旧服装及其他类 似的废旧制品	基本	符合标准要求	符合	
	纤维性工业下脚料或用其他加工的再生 纤维状物质应经高温成型（热熔）、消毒 等工艺处理	基本	—	—	
卫生、安全	不应夹杂塑料编织材料、植物秸秆或叶、 壳、竹丝、刨花、泥砂、石粉、金属等杂 物	基本	符合标准要求	符合	
	所用絮用纤维不应漂白	基本	符合标准要求	符合	
	床垫的甲醛释放量 $\leq 0.050$ mg/m <sup>2</sup> ·h	基本	见注 3	符合	
	阻燃性能应通过 GB 17927 的相关评定	基本	符合标准要求	符合	
	床垫弹簧钢丝不应刺出垫面	基本	符合标准要求	符合	
弹簧	不应有锈迹	一般	符合标准要求	符合	
	不应有锈蚀	基本	符合标准要求	符合	
	应无弹簧摩擦声	一般	符合标准要求	符合	



# 检测报告

报告编号 A218007366810100102C

第 5 页 共 7 页

检验项目	标准要求	项目分类	实测结果	评定
耐久性	睡眠区域中心 试验时和试验结束后,面料应无破损、无断簧、缝边无脱线、铺垫料无破损或移位	基本	符合标准要求	符合
	试验结束后,垫面高度应不小于初始垫面高度的 90%, 即 $H_{d2} \geq 90\% H_{d0}$		96%	符合
	边部 试验时和试验结束后,面料应无破损、无断簧、缝边无脱线、铺垫料无破损或移位	基本	符合标准要求	符合
			试验结束后,床垫围边高度应不小于初始围边高度的 90%, 即 $H_{w2} \geq 90\% H_{w0}$	95%
产品标志	产品应有产品标志, 产品标志至少应包括以下内容: a) 产品名称、型号规格; b) 产品主要尺寸、使用场所; c) 执行标准编号; d) 检验合格证明、生产日期; e) 中文生产者名称和地址。	基本	符合标准要求	符合
使用说明	产品应有使用说明, 产品使用说明的主要内容编写应符合 GB 5296.6 的规定, 内容至少应包括: a) 产品名称、型号规格、执行标准编号; 弹簧结构特征; b) 产品主要尺寸、使用场所; c) 主要原、辅材料名称; d) 有害物质限量指标; e) 产品使用方法、注意事项; f) 产品保养方法。	基本	符合标准要求	符合

注:

1. 本报告仅显示相关条款。
2. 异味是指霉味、汽油味、柴油味、鱼腥味、芳香烃气味、未洗净动物纤维膻味、臊味等。
3. 耐久性试验仅测试较软一面。



# 检测报告

报告编号 A218007366810100102C

注 1:

第 6 页 共 7 页

## ▼耐干摩擦色牢度 (GB/T 3920-2008)

检测项目	检测结果		客户要求
	001	002	
干擦	4-5	4-5	≥3

备注: 灰色评级卡分为 5 级, 1 级表示色牢度差, 5 级表示色牢度好。

注 2:

## ▼异味(GB 18401-2010)

测试项目	检测结果		标准要求
	001	002	
异味	无异味	无异味	无异味

注 3:

## ▼甲醛释放量

使用方法 GB 18587-2001/GB/T 15516-1995, 通过 UV-Vis 分析。

测试项目	结果(mg/m <sup>2</sup> ·h)	方法检出限 (mg/m <sup>2</sup> ·h)	限值 (mg/m <sup>2</sup> ·h)
	003		
甲醛释放量	N.D.	0.050	0.050

备注:

- N.D. = 未检出 (小于方法检出限)
- mg/m<sup>2</sup>·h = 毫克每平方米每小时

## 测试样品/部位描述

- 001 灰色复合布
- 002 白色/浅灰色复合布
- 003 梦晨曦床垫

注:

- 本报告中的测试结果引自于报告 A2180073668101001C。





# 检测报告

报告编号 A218007366810100102C

第 7 页 共 7 页

## 样品图片

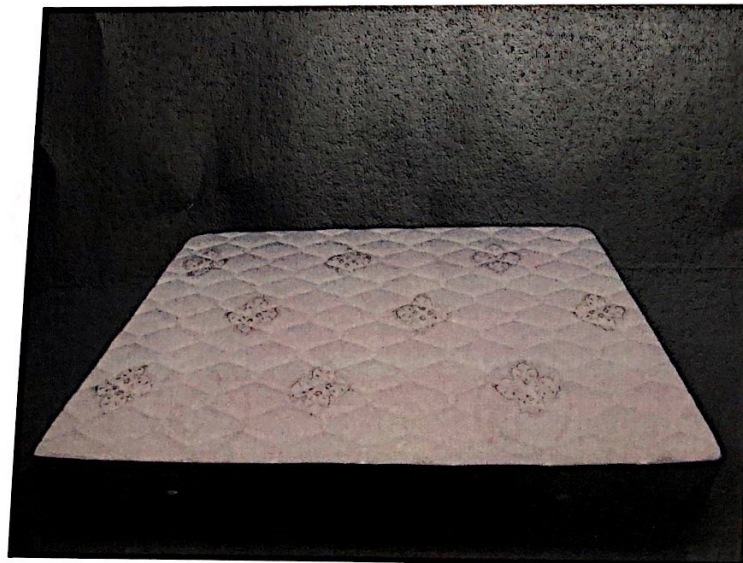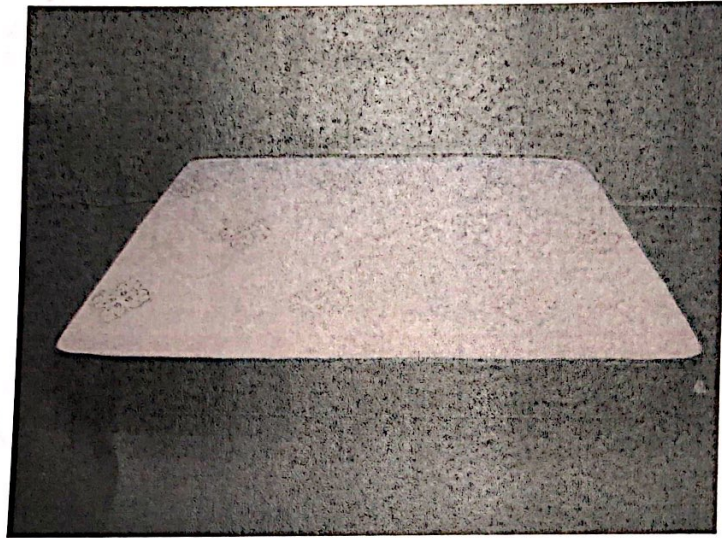

\*\*\* 报告结束 \*\*\*

### 声明:

1. 检测报告无批准人签字、“专用章”及报告骑缝章无效;
2. 样品及样品信息由申请者提供, 申请者应对其真实性负责, CTI 未核实其真实性;
3. 本报告检测结果仅对送测样品负责;
4. 未经 CTI 书面同意, 不得部分复制本报告。

